

TA60RI (со встроенный кабелем)

Разборный трансформатор тока (литой корпус) TA60RI. Встроенный кабель.


150% встроенный кабель 6 метров (2x2,5 mm²)

Основные характеристики	
Модель	TA60RI
Размер шины (mm)	30 x 60
Кабель Precisión	Ø30
Класс точности	0,5
I _{pn} / I _{sn} (A)	VA
400/5	3,75*


* Al inicio del cable

Данные о безопасности	
Длительная перегрузка	1,5 x I _n
Номин. ток теплового короткого замыкания	60 x I _n
Номинальный динамический ток	2,5 x I _{th}
Рабочее напряжение	720 V c.a
Испытательное напряжение	3 kV, 1 min.
Класс изоляции	A

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Normas	EN 61869-2
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +60° C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C a +75 °C
Tipo de resina	Poliuretano
Nivel de inflamabilidad	UL V0.



Габаритные размеры TA60RI

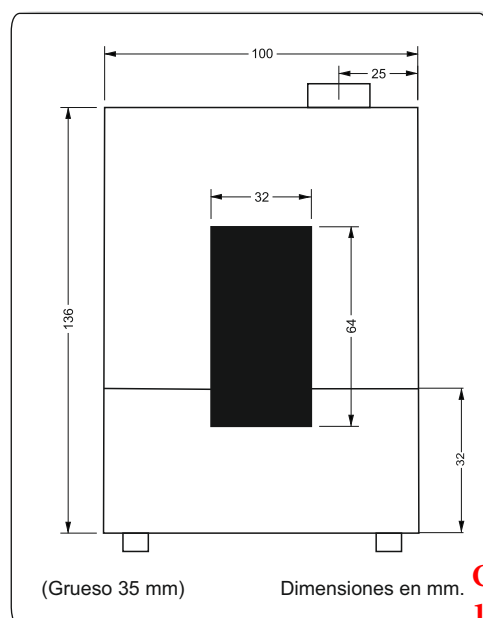

ООО "Триумф-Инжиниринг"
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 17
Tel.: +7 (495) 786-39-52, +7(916)590-50-62
www.saci-rus.ru
info@3ymf.com